

IC SERİSİ

Temiz Su ve Deniz Suyu Pompaları



ÖZELLİKLER

- ▶ VCT kablo ve epoksi reçineli su geçirmez kablo bağlantı başlığı
- ▶ Çift mekanik salmastra
- ▶ Auto-cut motor koruması
- ▶ Su soğutmalı motor ile uzun süre aralıksız çalışma
- ▶ Enerji tasarruflu ve yüksek verimli paslanmaz fan

UYGULAMA ALANLARI

- ▶ Deniz suyu
- ▶ Yeraltı suları ve zirai sulama
- ▶ Balık çiftlikleri
- ▶ Peyzaj uygulamaları
- ▶ Nehir ve göllerden su temini
- ▶ Gemilerde drenaj pompası




Paslanmaz Fan



Bronz Fan
(Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)		50•80•100	
SIVI	Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
	Sıvı çeşidi	Zirai sulamalarda ve drenajlarda, deniz suyu	
	Max. derinlik	30 m (daldırma derinliği)	
POMPA	Yapı	Fan	Kapalı santrifüj
		M. salmastra	Çift mekanik salmastra
	Malzeme	Rulman	Bilyalı
		Üst kapak	FC-200
		Dış kapak	SUS-304
		Salyangoz	FC-200
		Fan	Krom çelik (IC-215 : Bronz)
M. salmastra	Üst: CA/CE Alt: Sic/Sic		
MOTOR	Tip	Kuru tip	
	Kutup	2P	
	Frekans	50 Hz	
	Koruma	Auto-Cut (3HP 1Ø'da yok)	
	Malzeme	Motor gövdesi	SUS-304
		Ana şaft	SUS403
		Kablo	VCT

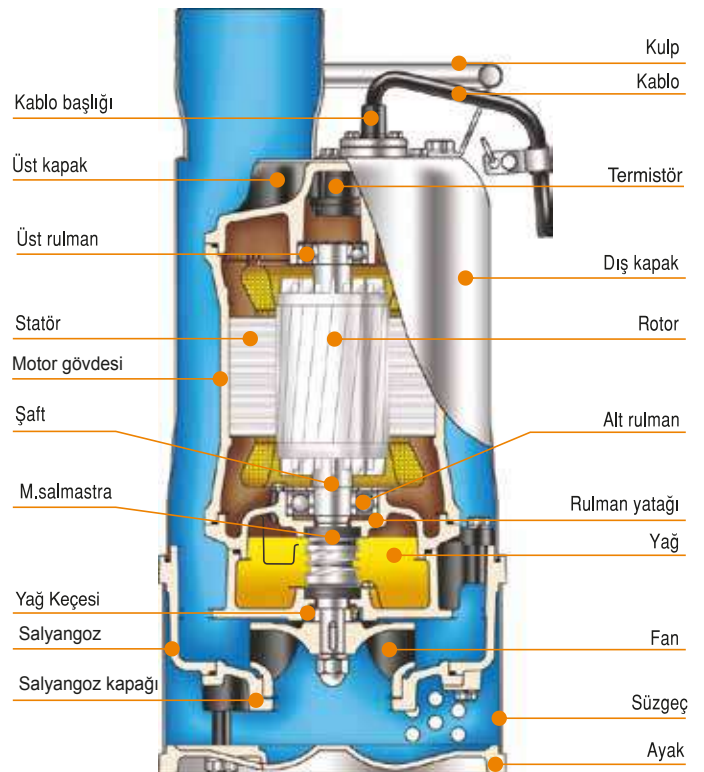

IC SERİSİ


Temiz Su ve Deniz Suyu Pompaları

MODEL KODU

IC	-	3	2	A
Pompa tipi		Çıkış (inch)	HP/Güç (1.5kW)	Stil



PERFORMANS EĞRİLERİ

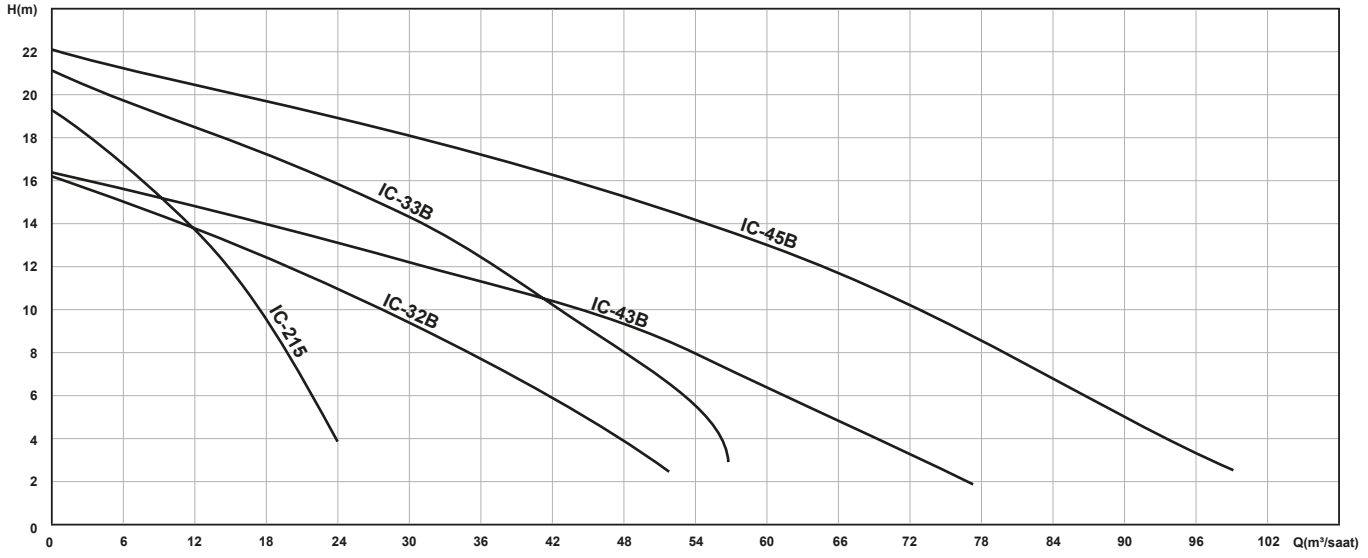

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

MODEL	GÜÇ (kW)	ÇIKIŞ (Inch)	FAZ Ø	AKIM A	İZOLASYON SINIFI	KATI GEÇİRGENLİĞİ (mm)	POMPA AĞIRLIĞI (kg)	DİRSEK AĞIRLIĞI (kg)	BOYUTLAR (mm)		
									BOY	EN	YÜKSEKLİK
IC-215	1.1	2"	1	8.4	F IP68	3.5	28	-	-	210	482
			3	2.9			24	-	-		423
IC-32B	1.5	3"	1	10.4		10	40	-	-	235	548
			3	3.6			36	-	-		503
IC-33B	2.2	3"	1	15.0		10	45	-	-	235	578
			3	5.2			39	-	-		503
IC-43B	2.2	4"	1	15.0		10	45	-	-	235	593
			3	5.2			39	-	-		518
IC-45B	3.7	4"	3	8.3		10	44	-	-	235	548