

A / AN SERİSİ

Drenaj Pompaları



ÖZELLİKLER

- ▶ VCT kablo epoksi reçineli su geçirmez kablo bağlantı başlığı
- ▶ Kuru tip motor
- ▶ AC motor koruma
- ▶ Çift mekanik salmastra


UYGULAMA ALANLARI

- ▶ Atık su drenajı
- ▶ Sel ve su baskınları
- ▶ Temel drenajları
- ▶ İnşaat şantiyeleri



TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)		50•80	
SIVI	Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
	Sıvı çeşidi	Drenaj suları	
	Max. derinlik	30 m (daldırma derinliği)	
POMPA	Yapı	Fan	Yarı açık (A-43: Kapalı fan)
		M. salmastra	Çift mekanik salmastra
	Malzeme	Üst kapak	FC-200
		Rulman	Bilyalı
		Fan	FC-200
		Salyangoz	FC-200
		Salyangoz kapağı	FC-200
		M. salmastra	Üst: CA/CE Alt: Sic/Sic
MOTOR	Tip		Kuru tip
	Frekans Kutup		50 Hz. 2P
	Koruma		Auto-Cut
	Malzeme	Motor gövdesi	SUS - 304
		Ana şaft	0,5 ~ 1 HP: SUS410 2~5 HP: SUS403
		Kablo	VCT

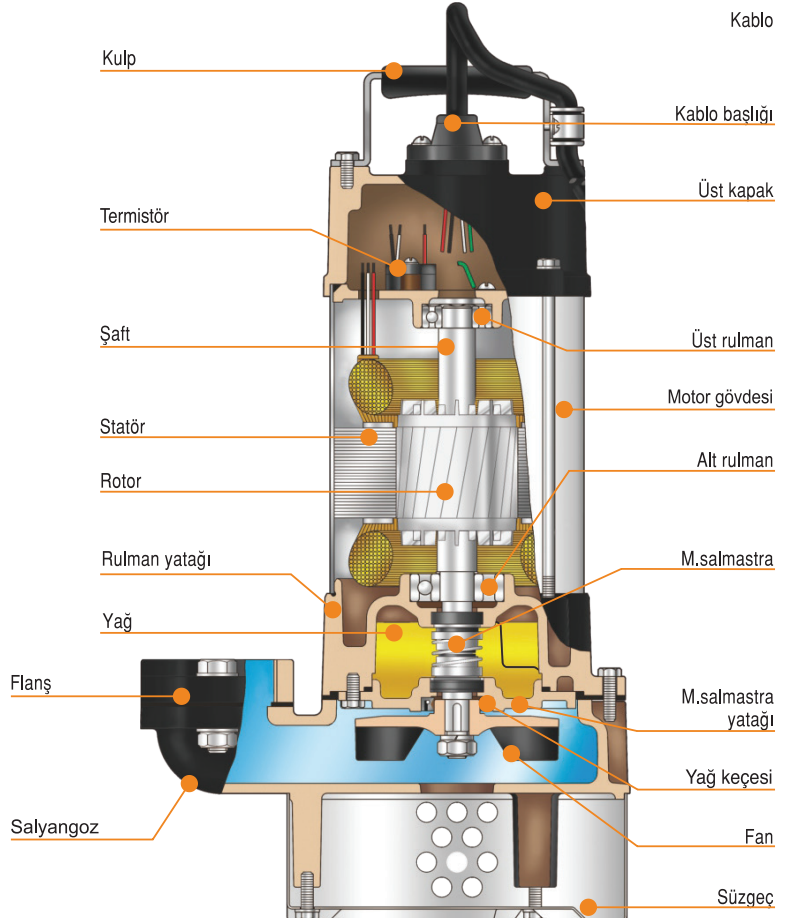

A / AN SERİSİ

Drenaj Pompaları

MODEL KODU

A/AN — 2 — 1
Pompa tipi Çıkış (inch) HP/Güç (0.75kW)



A-21



A-31



AN-21.5



AN-23






AN-32
AN-33



AN-35
AN-43

PERFORMANS EĞRİLERİ

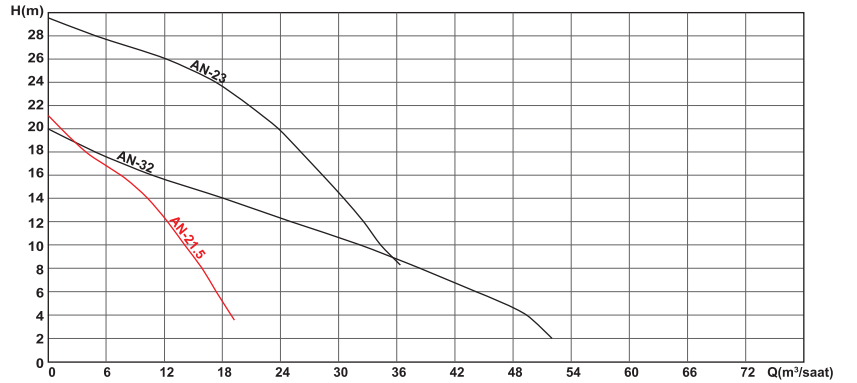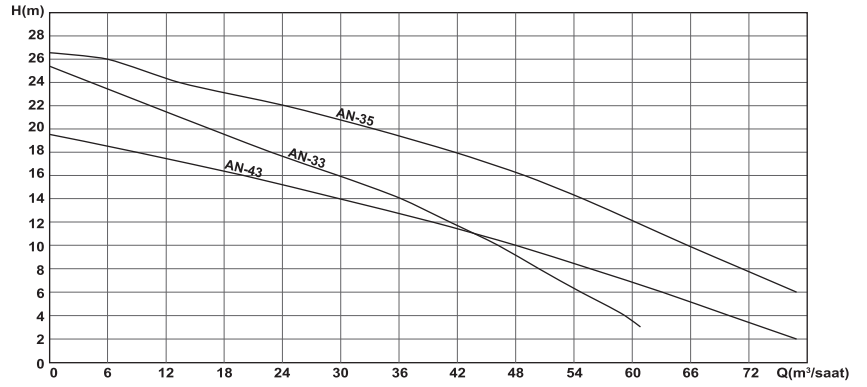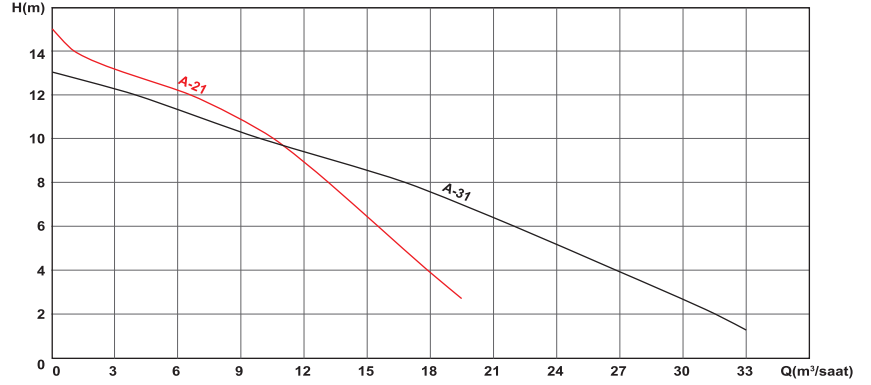

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

MODEL	GÜÇ (kW)	ÇIKIŞ (Inch)	FAZ Ø	AKIM A	İZOLASYON SINIFI	KATI GEÇİRGENLİĞİ (mm)	POMPA AĞIRLIĞI (kg)	DİRSEK AĞIRLIĞI (kg)	BOYUTLAR (mm)		
									BOY	EN	YÜKSEKLİK
A-21	0.75	2"	1	5.4	B IP68	10	17	1	245	173	428
			3	2.0			15				
A-31	0.75	3"	1	5.4			18				
			3	2.0			17				
AN-21.5	1.1	2"	1	6.6	F IP68	7	20	1	262	187	428
			3	2.4			18				408
AN-23	2.2	2"	1	15.0		10.5	35	1	282	207	592
			3	5.0			30				499
AN-32	1.5	3"	1	10.2		10.5	33	5	391	208	591
			3	3.6			29				510
AN-33	2.2	3"	1	15.0		10.5	37	5	391	208	603
			3	5.0			32				510
AN-43	2.2	4"	1	15.0		20	37	6	389	207	601
			3	5.0			32				520
AN-35	3.7	3"	3	8.2		20	35	12	440	207	540