

GD-R SERİSİ

Taşınabilir Sıfırdan Emişli Drenaj Pompaları




GDR modellerinin çıkış rekoru yatay ve dikey olarak kullanılabilirdiği için pompaya daha rahat hareket imkanı sağlar.

ÖZELLİKLER

- ▶ VCT kablo ve epoksi reçineli su geçirmez kablo bağlantı başlığı
- ▶ Çift mekaniksalmastra
- ▶ Auto-cut motor koruma
- ▶ Hafif olması sebebiyle taşınabilir özelliğindedir
- ▶ Düşük su seviyeleri için dizayn edilmiştir
- ▶ Gövdesi alüminyum alaşımlı soğutma ceketlidir
- ▶ Fan ve hidrolik parçaları özel kauçuktan üretilmiştir
- ▶ Sel, su baskını gibi durumlarda sıfırdan emiş tahliye imkanı sağlar

PERFORMANS EĞRİLERİ

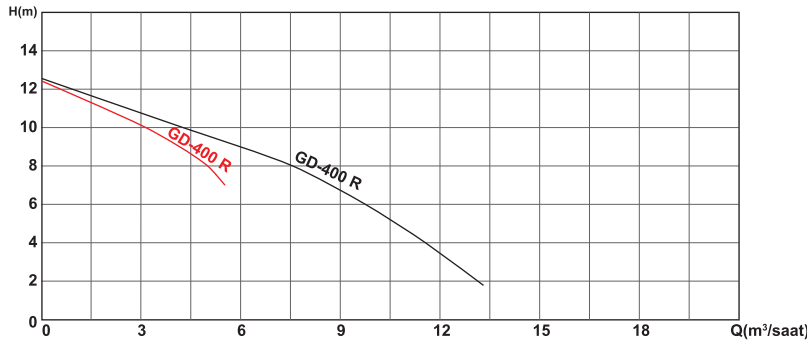

GD-400 R

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)		50	
SIVI	Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
	Sıvı çeşidi	Kirli sular, inşaat suları ve drenaj	
	Max. derinlik	10 m (daldırma derinliği)	
POMPA	Yapı	Fan	Yarı açık
		M. salmastra	Çift mekanik salmastra
	Malzeme	Üst kapak	ADC12
		Dış kapak	SUS-304
		Rulman	Bilyalı
		Fan	Üretan Kauçuk
		Salyangoz	Sentetik Kauçuk
		M. salmastra	Üst: CA/CE Alt: Sic/Sic
		MOTOR	Tip
Frekans Kutup	50 Hz. 2P		
Koruma	Auto-Cut		
Malzeme	Motor gövdesi		ADC12
	Ana şaft		SUS-410
	Kablo		VCT / H07RN-F / SJOW



MODEL	GÜÇ (kW)	ÇIKIŞ (Inch)	FAZ Ø	AKIM A	İZOLASYON SINIFI	KATI GEÇİRGENLİĞİ (mm)	POMPA AĞIRLIĞI (kg)	DİRSEK AĞIRLIĞI (kg)	BOYUTLAR (mm)		
									BOY	EN	YÜKSEKLİK
GD-400 R	0.4	1"	1	3.1	B IP68	7	11.8	2	-	205	304
		2"									