

GF SERİSİ

Öğütücü Atıksu Pompaları



ÖZELLİKLER


- ▶ VCT kablo ve epoksi reçineli su geçirmez kablo bağlantı başlığı
- ▶ Çift mekanik salmastra
- ▶ Auto-cut motor koruması
- ▶ Yüksek verimli, düşük akım çeken kuru tip motor
- ▶ Radyal kesici ve kesme halkası, korozyona dayanıklı malzemeden yapılmış ve 55-60 RC sertliğindedir

UYGULAMA ALANLARI

- ▶ Foseptikler
- ▶ Atıksu arıtma tesisleri
- ▶ Otel, restoran ve hastaneler
- ▶ Toplu konutlar

TEKNİK ÖZELLİKLER




BAĞLANTI ÇAPI (mm)		32•40•50	
SIVI		Sıvı sıcaklığı	0~40 °C
		Sıvı çeşidi	Pis su ve atıksu
		Max. derinlik	30 m (daldırma derinliği)
POMPA	Yapı	Fan	Vorteks
		Kesme tertibi	Öğütücü
		M. salmastra	Çift mekanik salmastra
	Malzeme	Üst kapak	FC-200
		Rulman	Bilyalı
		Fan	FC-200
		Salyangoz	FC-200
		Salyangoz kapağı	FC-200
		Radyal kesici	SUS 440 C
		Kesme halkası	SUS 440 C
		M. salmastra	Üst: CA/CE Alt: Sic/Sic
		MOTOR	
Kutup	2P		
Frekans	50Hz		
Koruma	Auto-Cut		
Malzeme	Motor Gövdesi		FC-200
	Ana şaft		SUS403
	Kablo		VCT/H07RN-F

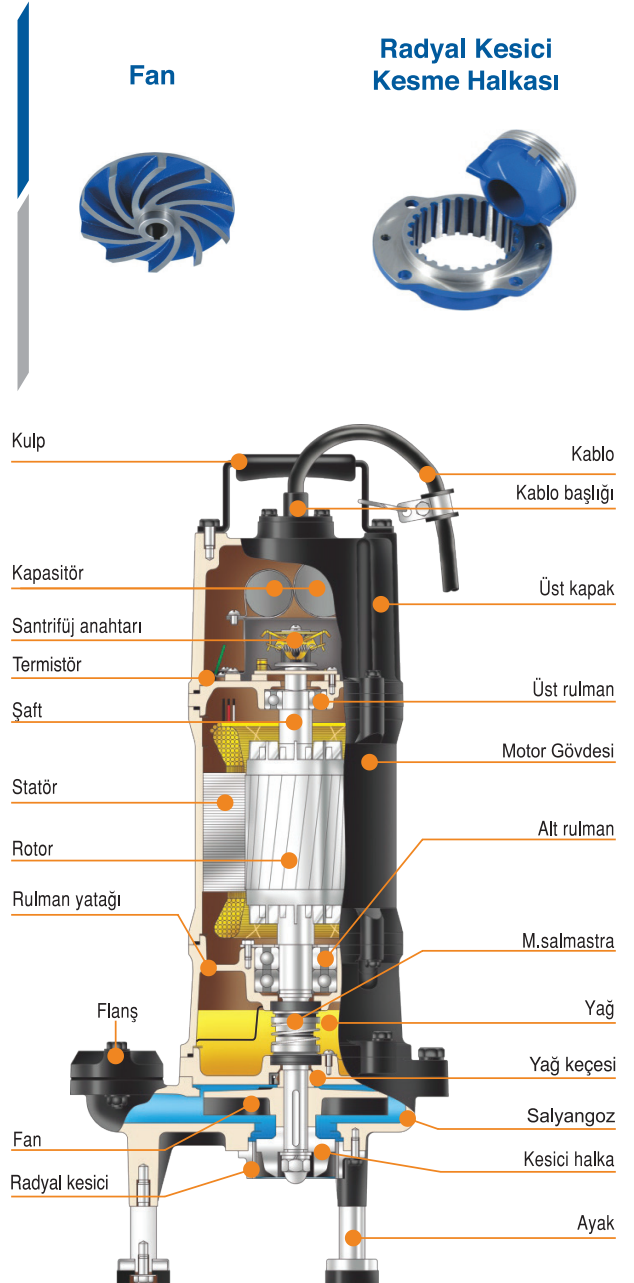

GF SERİSİ

Öğütücülü Atıksu Pompaları

PERFORMANS EĞRİLERİ

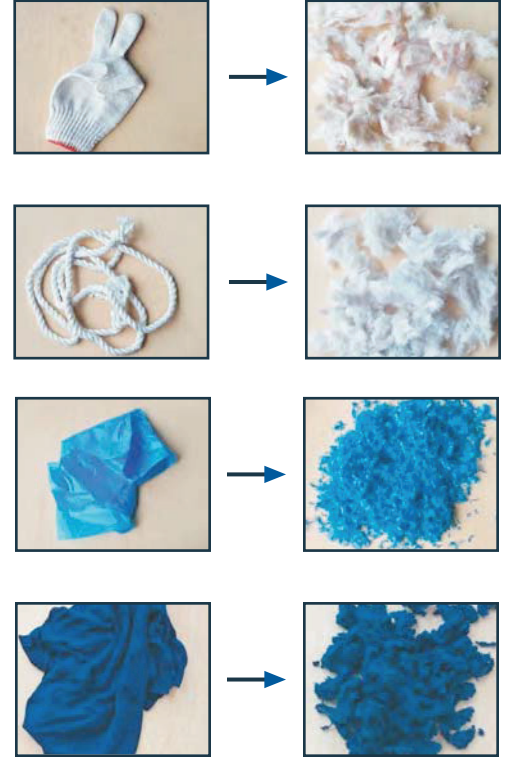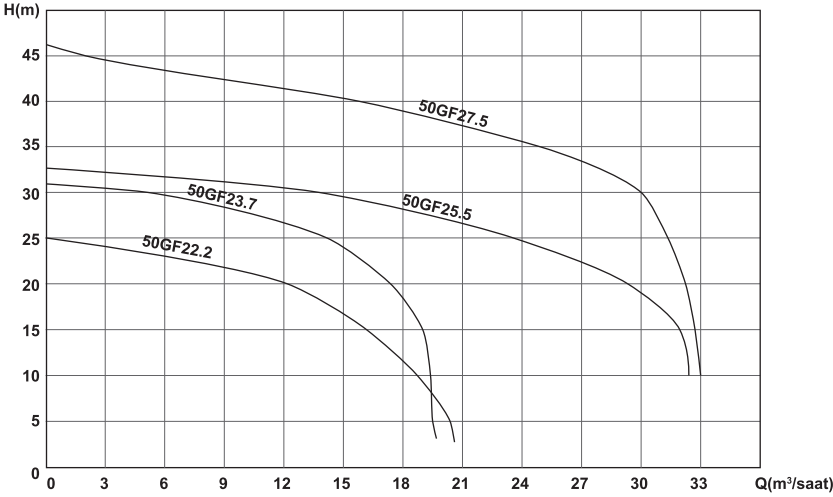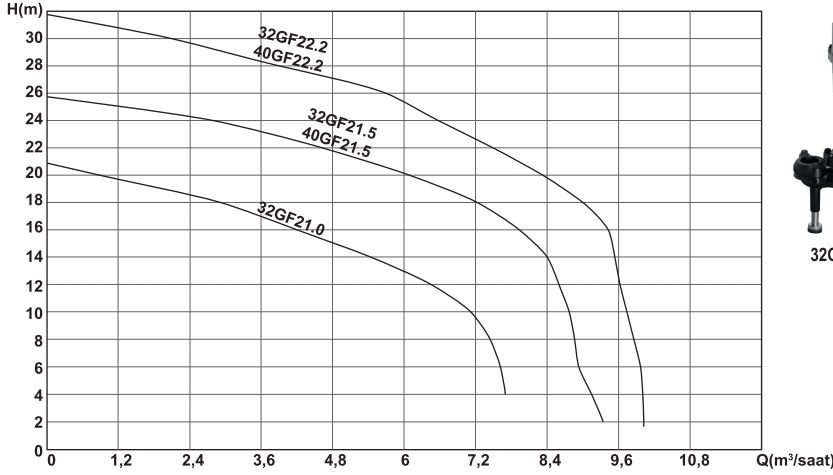

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

MODEL	GÜÇ (kW)	ÇIKIŞ (Inch)	FAZ Ø	AKIM A	İZOLASYON SINIFI	KATI GEÇİRGENLİĞİ (mm)	POMPA AĞIRLIĞI (kg)	DİRSEK AĞIRLIĞI (kg)	BOYUTLAR (mm)		
									BOY	EN	YÜKSEKLİK
32GF21.0	1.0	1 1/4"	1	6.6	F IP68	-	27	1	249	177	555
			3	2.4		-	25				530
32GF21.5	1.5	1 1/4"	1	10.4		-	36	1	285	203	596
			3	3.6		-	32				541
32GF22.2	2.2	1 1/4"	1	15.0		-	38	1	285	203	623
			3	5.1		-	36				541
40GF21.5	1.5	1 1/2"	1	15.0		-	38	1	255	203	596
			3	5.1		-	36				541
40GF22.2	2.2	1 1/2"	1	15.0		-	38	1	255	203	623
			3	5.1		-	36				541
50GF22.2	2.2	2"	3	5.6		-	44	6	395	226	589
50GF23.7	3.7	2"	3	8.2		-	47	6	395	226	609
50GF25.5	5.5	2"	3	11.7		-	73	6	447	279	711
50GF27.5	7.5	2"	3	15.7		-	80	6	462	279	711