

HD SERİSİ

Korozyona Dayanıklı Drenaj Pompaları



ÖZELLİKLER

- ▶ VCT kablo ve epoksi reçineli su geçirmez kablo bağlantı başlığı
- ▶ Çift mekanik salmastra
- ▶ Auto-cut motor koruması
- ▶ Üst kapakta bulunan tutma kulbu, taşıma kolaylığı ve pratik kullanım
- ▶ Soğutma ceketi özelliği sayesinde sürekli çalışmaya ve düşük su seviyeleri için kullanım uygunluğu
- ▶ Aşınmaya karşı dayanıklı yüksek krom alaşımlı (HRC) fan tasarımı
- ▶ Yüksek kapasiteli düşük mesafe ve düşük kapasiteli yüksek mesafeler için çeşitli fan dizaynları

UYGULAMA ALANLARI


- ▶ İnşaat sektörü
- ▶ Kazı, tünel çalışmaları
- ▶ Peyzaj uygulamaları
- ▶ Drenaj uygulamaları



Yüksek krom alaşımlı çelikten yapılmış fan 55-60 Rc (Rockwell) sertliğinde ve aşınmalara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)		50•80•100•150	
SIVI	Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
	Sıvı çeşidi	Atıksu, pis su, kumlu su	
	Max. derinlik	30 m (daldırma derinliği)	
POMPA	Yapı	Fan	Yarı açık (H), kapalı fan (N/L)
		M. salmastra	Çift mekanik salmastra
	Malzeme	Rulman	Bilyalı
		Dış kapak	SUS-304
		Üst kapak	FC-200
		Salyangoz	FC-200
		Fan	HiCrFC
		M. salmastra	Üst: CA/CE - Alt: Sic/Sic
		MOTOR	Tip
Kutup	2P		
Frekans	50 Hz		
Koruma	Auto-Cut		
Malzeme	Motor gövdesi		1,5HP:SUS304 / 2HP ve üzeri:FC-200
	Ana Şaft		1,5-3 HP:SUS403 / 5HP:SUS-304
	Kablo		VCT

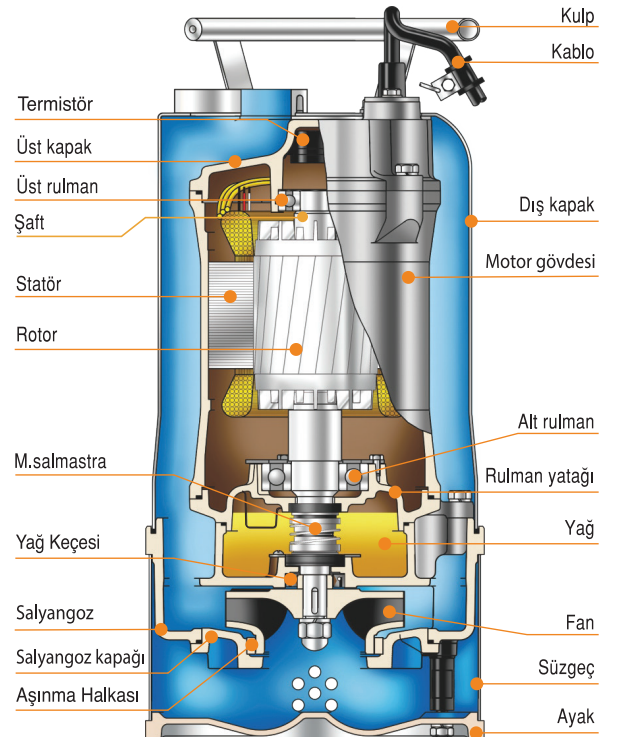



HD SERİSİ

Taşıyabilir Drenaj Pompaları

MODEL KODU

100	HD	2	5.5
Bağlantı çapı (mm)	Pompa Tipi	Kutup	(kW)

PERFORMANS EĞRİLERİ

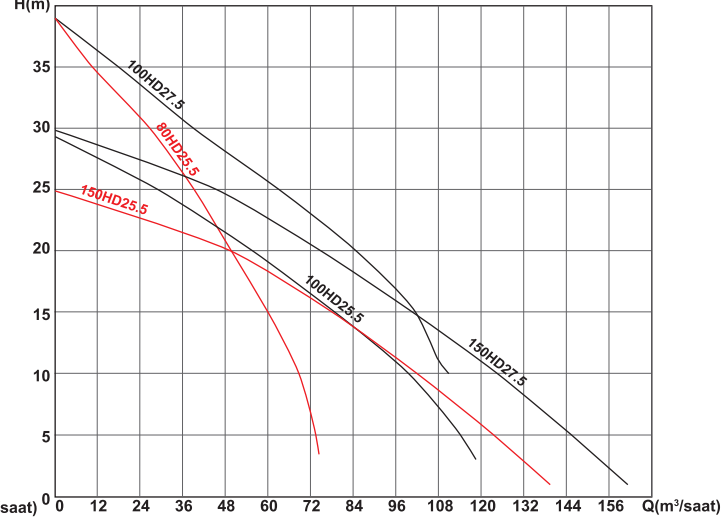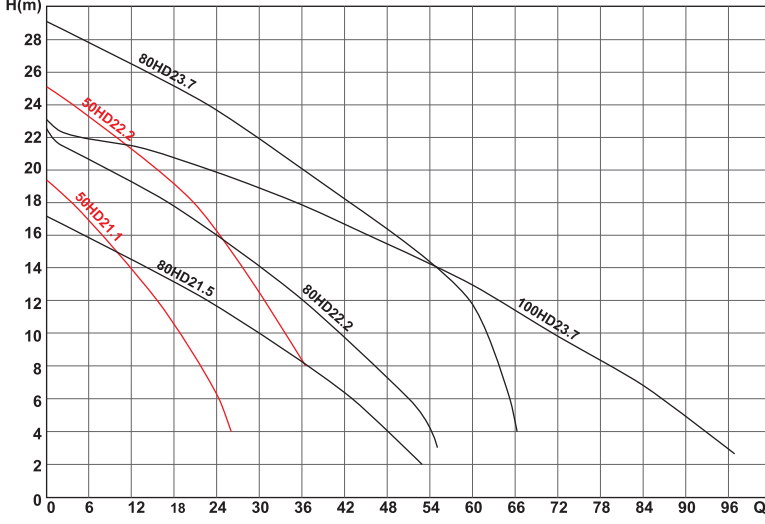

50HD21.1



50HD22.2
80HD21.5
80HD22.2
80HD23.7
100HD23.7



80HD25.5
100HD25.5
100HD27.5
150HD25.5
150HD27.5

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

MODEL	GÜÇ (kW)	ÇIKIŞ (Inch)	FAZ Ø	AKIM A	İZOLASYON SINIFI	KATI GEÇİRGENLİĞİ (mm)	POMPA AĞIRLIĞI (kg)	DİRSEK AĞIRLIĞI (kg)	BOYUTLAR (mm)		
									BOY	EN	YÜKSEKLİK
50HD21.1	1.1	2"	1	8.4	F IP68	7.5	28	-	-	210	482
			3	2.9			24	-	-		423
50HD22.2	2.2	2"	1	15.0		10	44	-	-	235	541
			3	5.2			39	-	-		466
80HD21.5	1.5	3"	1	10.4		10	40	-	-	235	511
			3	3.6			36	-	-		466
80HD22.2	2.2	3"	1	15.0	H IP68	10	45	-	-	235	541
			3	5.2			39	-	-		466
80HD23.7	3.7	3"	3	8.3		10	44	-	-	235	496
80HD25.5	5.5	3"	3	11.8		10	72	-	-	286	610
100HD23.7	3.7	4"	3	8.3		10	44	-	-	235	511
100HD25.5	5.5	4"	3	11.8		10	75	-	-	286	610
100HD27.5	7.5	4"	3	15.6		10	80	-	-	286	610
150HD25.5	5.5	6"	3	11.8		10	78	-	-	286	610
150HD27.5	7.5	6"	3	15.6		10	81	-	-	286	610