


J SERİSİ

Dalgıç Jet Pompalar

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)			25•32•50	
SIVI		Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
		Sıvı çeşidi	Atıksu, pis su, endüstriyel atıksu	
		Max. derinlik	30 m (daldırma derinliği)	
POMPA	Yapı	Fan	Yarı açık	
		M. salmastra	Çift mekanik salmastra	
	Malzeme	Rulman	Bilyalı	
		Üst kapak	FC-200	
		Salyangoz	FC-200	
		Süzgeç	SUS-304	
		Fan	FC-200	
		M. salmastra	Üst: CA/CE Alt: Sic/Sic	
MOTOR		Tip	Kuru tip	
		Kutup	2P	
		Frekans	50 Hz	
		Koruma	Auto-Cut	
		Malzeme	Motor gövdesi	SUS-304
			Ana şaft	SUS-403
			Kablo	VCT / H07RN-F

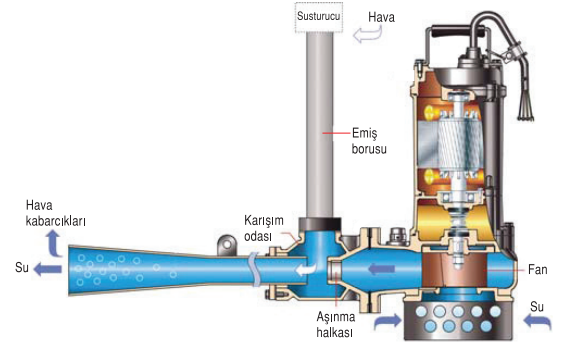



ÖZELLİKLER

- Pompa havayı maksimum düzeyde emer ve hava ile suyu karıştırarak ejektör yardımıyla suya oksijen verir.
- Yüksek verimli vorteks tasarımı pis su fanına sahiptir.
- Ekstra bir difüzör sistemi gerektirmez.
- Sessiz çalışır ve montajı kolaydır.

UYGULAMA ALANLARI

- Biyolojik atıksu arıtma sistemleri
- Çamur biriktirme tankları
- Balık çiftlikleri
- Foseptikler
- Havalandırma havuzlarında
- Karışım olmayan ölü bölgelerde

PERFORMANS EĞRİLERİ

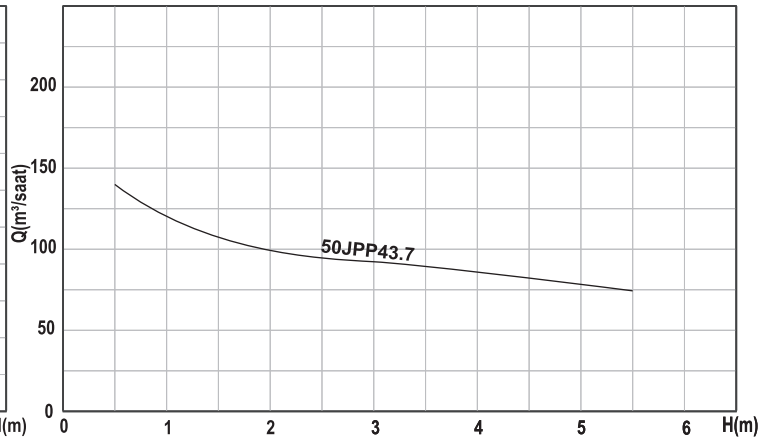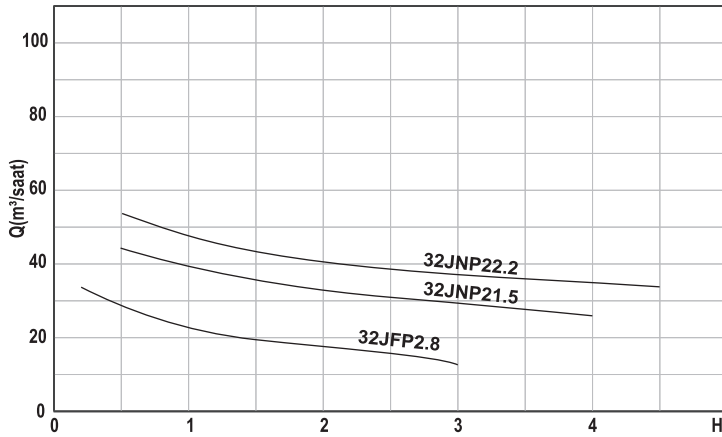

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

MODEL	GÜÇ (kW)	ÇIKIŞ (Inch)	FAZ Ø	AKIM A	İZOLASYON SINIFI	KATI GEÇİRGENLİĞİ (mm)	AĞIRLIK (kg)	Hava Debisi - Su Derinliği (m³/saat-m)		H max. (m)	Kapasite (m³/saat)
25JFP2.8	0.75	25	1	5.4	B IP68	20	19	3	15,5 - 2,5	3	21
			3	2.0			18				
32JNP21.5	1.5	32	3	10.2	F IP68	20	30	6	26 - 3	4	51
32JNP22.2	2.2	32	3	3.6		20	32	6	38 - 3	4.5	60
50JPP43.7	3.7	50	3	8.8		35	71	11	90 - 3	5.5	78