

POND SERİSİ

Taşıyabilir Temiz Su ve Drenaj Pompaları



ÖZELLİKLER

- ▶ VCT kablo ve epoksi reçineli su geçirmez kablo bağlantı başlığı
- ▶ Mekanik salmastra
- ▶ 100-150 Watt motor güçleri ile enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli motor tasarımı
- ▶ Alüminyum motor gövdesi
- ▶ Düşük su seviyelerinde çalışmaya uygun soğutma ceketli tasarım
- ▶ Parlak plastik (ASA) malzemeden yapılmış üst kapak ve gövde

UYGULAMA ALANLARI


- ▶ Kuyular
- ▶ Araç yıkama
- ▶ Bahçe ve çiçek sulama
- ▶ Sızıntı suyu drenajları
- ▶ Süs havuzları




POND-100A F
POND-150A F



POND-100A FV
POND-150A FV

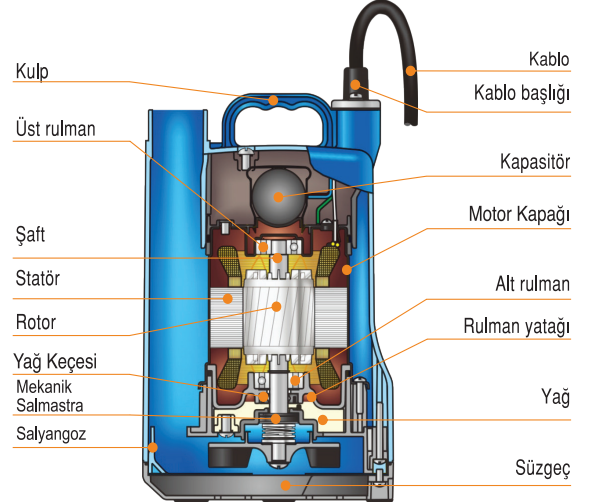

PERFORMANS EĞRİLERİ

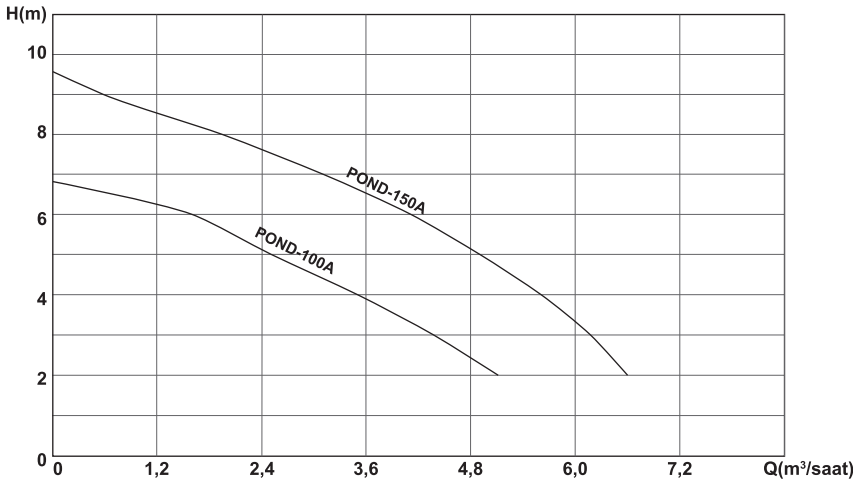

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

MODEL	GÜÇ (kW)	ÇIKIŞ (Inch)	FAZ Ø	AKIM A	İZOLASYON SINIFI	KATI GEÇİRGİNLİĞİ (mm)	POMPA AĞIRLIĞI (kg)	DİRSEK AĞIRLIĞI (kg)	BOYUTLAR (mm)		
									BOY	EN	YÜKSEKLİK
POND-100A	0.1	1"	1	1.1	B	4	4	-	164	153	256
POND-150A	0.15	1"	1	1.6	IP68	4	4.4	-	164	153	256

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ÇAPI (mm)		15•20•25	
SIVI	Sıvı sıcaklığı	0~40 °C	
	Sıvı çeşidi	Temiz su, drenaj suyu	
	Max. derinlik	10 m (daldırma derinliği)	
POMPA	Yapı	Fan	Yarı açık
		M. salmastra	Mekanik salmastra
	Malzeme	Rulman	Bilyalı
		Üst kapak	ASA
		Salyangoz	ADC-12
		Fan	ABS
		M. salmastra	CA/CE
MOTOR	Tip	Kuru tip	
	Kutup	2P	
	Frekans	50 Hz	
	Koruma	Yüksek ısı koruması	
	Ana Şaft	SUS-410	
	Kablo	H05RN-F	